



RZUT SUFITU ZESPOŁU TOALET

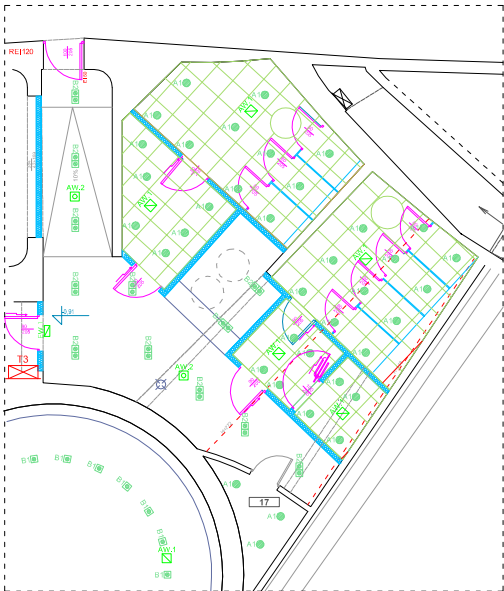

RZUT SUFITU HOLU GŁÓWNEGO

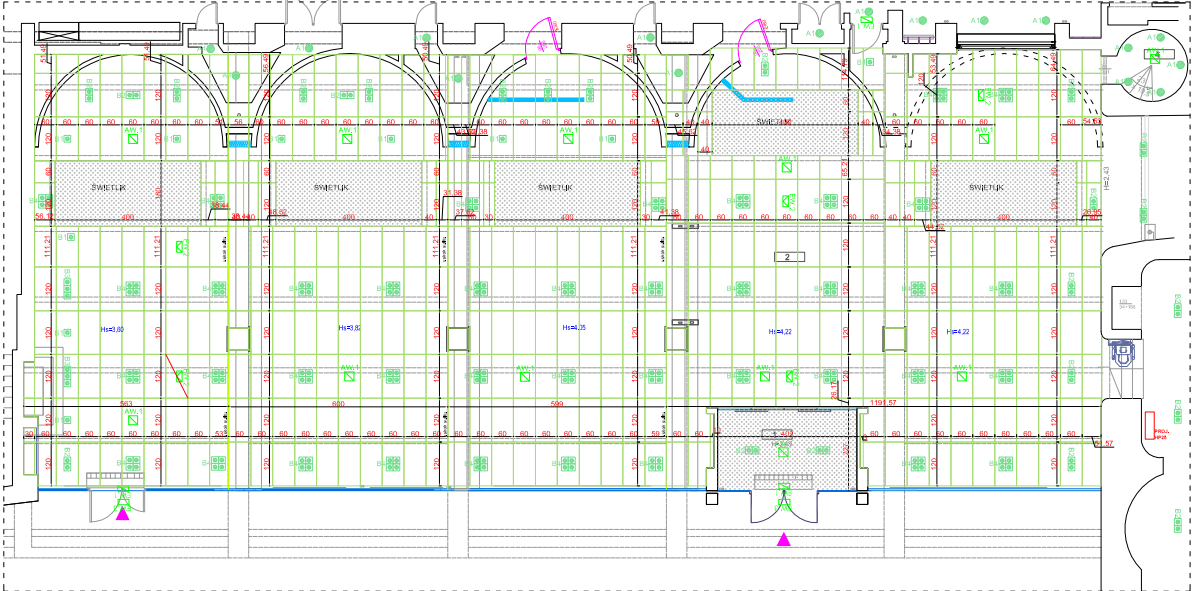

UWAGA:
OŚWIETLENIE RESZTY POMIESZCZEŃ WG. RYS. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

LEGENDA OPRAW:	
	SOLSTAR FR LED 10W DIM DALI
	RXA Timless 15W LED DALI@CR90 REGULOWANE
	RXA Timless 2x15W LED DALI@CR90 REGULOWANE
	RXA Timless 3x15W LED DALI@CR90 REGULOWANE
	RXA Timless 4x15W LED DALI@CR90 REGULOWANE
	GUIDE LED WS SYM oprawa oświetlenia sufitowego
	GUIDE LED WS AS oprawa oświetlenia sufitowego
	GUIDE LED WALL SA 1h oprawa oświetlenia ściennego/wieszakowego, jednostronna, montaż natynkowy
	GUIDE LED SUSP SA 1h oprawa oświetlenia zawieszakowego, dwustronna, montaż na tr�piotkach
	ATLANTIC LED P&S SE 1h oprawa oświetlenia dwustronnego/wieszakowego, montaż natynkowy

LEGENDA SUFITU:	
	SUFIT AKUSTYCZNY PODWIESZANY HIGIENICZNY w module 600x600mm, gr. 22mm, kolor biały Rf4 9016, z płyt z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, o fakturze białej (niepoprawnej), zabezpieczonej od tyłu wełną mineralną, wykonanej o odporności do 100% wilgotności względnej, o parametrach akustycznych współczynnik absorpcji α _{0,5} , reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1; krawędź X, pełną niewidoczną konstrukcją nośną, płyty symetrycznie demontowalne do obu, odporność na korozję klasa B, kolor biały np. płyty Medicine Plus X, konstrukcja nośna Rockfon A z profilem T24 Fry Rockfon lub równoważne
	SUFIT AKUSTYCZNY PODWIESZANY składający się z płyt wspierających np. Rockfon Sana lub równoważnych z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, płyty demontowalne o odporności 100% wilgotności względnej, krawędź Jukyla X, moduł 1200x600x20mm, kolor MS S-6000-4 białej, konstrukcja nośna w pełni niewidoczna np. Rockfon 24 składająca się z profilem T24 lub równoważna; w klasie antykorozyjności B zgodnie z EN 13964, Parametry płyt: akustyczne α _{0,5} α _{0,2} , reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1; np. sufitu wyposze Fry Rockfon lub równoważne
	TYNK Tynk cementowo - wapienny np. Tynk Knauf Coverk Fry Knauf lub równoważny gładzi naścienną tynk zaleca się zaprawianą polimerem, wykończenie powłoka malarska kolor biały - farba białkowa

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax. (91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTANT :	podpis :	
arch. Remigiusz Smolk upr. nr 18/97-Szczecin specjalność architektoniczna		
SPRAWDZAJĄCY :	podpis :	
OPRACOWANIE :	podpis :	
Nazwa inwestycji:		
REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ		
Adres inwestycji		
ul. Purkyniego 11 50-153 Wrocław dz. nr 18/6, 18/5, 19/1, 20/4 obręb Stare Miasto AM 28		
Inwestor:		
Muzeum Narodowe we Wrocławiu Ul. Powstańców Warszawy5 50-153 Wrocław		
Obiekt:		
PANORAMA RACŁAWICKA		
Temat rysunku:		
Rzut sufitu przyziemia – poziom 0,00 do +1,58 m		
Branża:		
ARCHITEKTURA		
Faza:		
P.W.		
skala:	data:	nr rys.:
1:100	01.04.2014	A14
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wszelkie kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie zmian bez zgody autora jest nielegalne i podlega karze.		