PRZEKRÓJ A-A

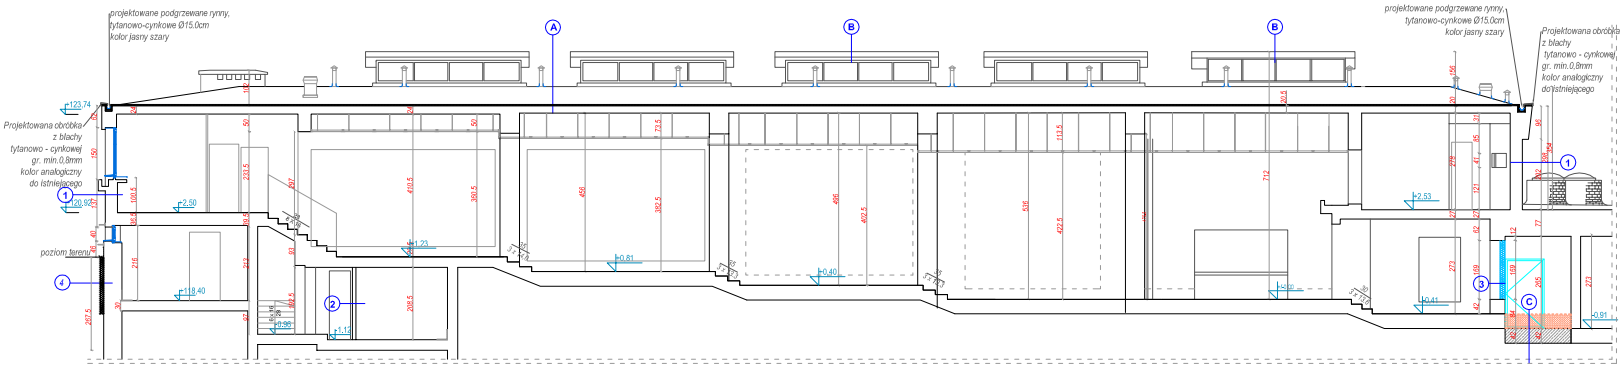

Uwaga:
Ściany fundamentowe należy odkopać i osuszyć: na cokołach skuć odpartone tynki oraz cementowe uzupełnienia!Całość oczyścić mechanicznie (w miejscach trudnousuwalnych użyć specjalnych preparatów np.: Sto-Fassadenbetzter lub równoważnych,
miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy dezynfekować,następnie należy odsolić warstwą styropianu ekstrudowanego o gr. 10cm.Uzupełnienia tynków wykonywać przy pomocy zaprawy typu WTO lub równoważna. Tak przygotowane ściany zabezpieczyć
szczelnym systemem hydroizolacyjnym typu dachowego, wykonując min. 2 warstwy masy bitumicznej polimerowej zbrojonej siatką

PRZEKRÓJ E-E

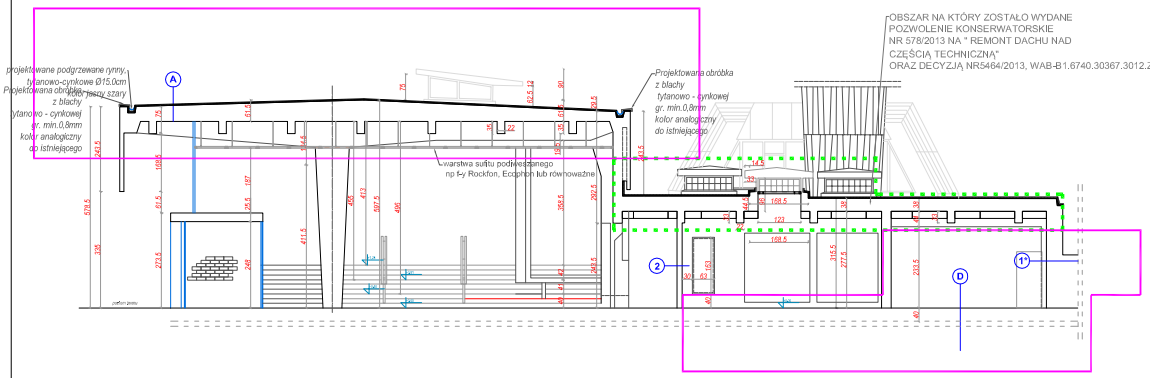

OBSZAR NA KTÓRY ZOSTAŁO WYDANE POZWOLENIE KONSERWATORSKIE NR 578/2013 NA " REMONT DACHU NAD CZĘŚCIĄ TECHNICZNĄ" ORAZ DECYZJĄ NR5464/2013, WAB-B1.6740.30367.3012.ZK-3

PRZEKRÓJ B-B

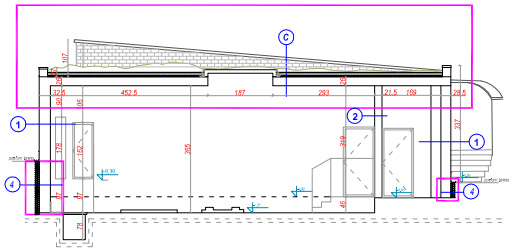

1	**ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA**
	warstwa wykończeniowa zew. Istniejąca
	ściana Istniejąca murowana
	warstwa wykończeniowa wew. Istniejąca
1*	**ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA**
	warstwa wykończeniowa zew. Istniejąca
	ściana Istniejąca murowana
	proj. warstwa wykończeniowa wew. wg. opisu
2	**ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA**
	warstwa wykończeniowa Ist.
	ściana Istniejąca murowana
	warstwa wykończenjowa wg opisu
3	**ŚCIANA DZIAŁOWA PROJ, SYSTEMOWA 15cm**
	płyta GK 2x1.25cm
	profil 10cm, wypełnienie wełna mineralna
	płyta GK 2x1.25cm
4	**ŚCIANA ISTNIEJĄCA FUNDAMENTOWA**
	polistyren ekstrudowany 10.0 cm
	2 x dysperbit DN
	ściana fundamentowa Istniejąca

A	**DACH NAD PAWILONEM ADMINISTRACYJNYM**
	paroprzepuszczalna membrana dachowa
	szlichta wyrównująca
	wylewka betonowa kształtująca spadek 3%
	Istniejący stropodach żelbetowy
	warstwa wierzchnia-tynk
B	**DACH NAD ŚWIETLIKAMI PAWILONU ADMINIST.**
	paroprzepuszczalna membrana dachowa
	szlichta wyrównująca
	wylewka betonowa kształtująca spadek 3%
	Istniejący żelbetowy dach czapy świetlika
C	**DACH NAD BUNKREM**
	warstwa żwiru 16÷32mm, gr. 7cm
	warstwa filtrująca geowłokninа:
	wodoodporne płyty polistyrenu ekstrudowanego gr.12.0cm (plus wyprofilowane spadki 2%)
	hydroizolacja typu dachowego Superflex 10 f-y Dellermann lub równoważne; (wywinięta na attykę)
	strop żelbetowy Ist.
D	POSADZKA NA GRUNCIE
	Ist. warstwa wykończeniowa- terakota (297x297x10.5mm), kolor szary, ścieralność R11B
	Ist. warstwa wyrównawcza-wylewka samopoziomująca
	Istniejąca posadzka na gruncie
E	POSADZKA NA GRUNCIE-ROTUNDA
	skuwanie istniejącego podłoża celem zdjęcia starej powłoki (sztfkowanie w miejscach mniej dostępnych), dokładne odkurzenie podłoża
	gruntowanie żywicą epoksydową Sikafloor 161 lub równoważna
	szpachla epoksydowa gr. 1-3 mm do wyrównania podłoża na bazie żywicy gruntującej Sikafloor 161 lub równoważna
	żywica wylewana i odpowietrzana wałkiem kolczastym Sikafloor 264 RAL pastel, lub równoważna
	Ist. warstwa posadzki,
F	ŚWIETLKI ROTUNDA DUŻA
	zelerowana membrana hydroizolacyjna PCV z podbitką z flizu, gr. 1.5mm
	jednoskładnikowy klej kontaktowy na bazie kauczuku nitrylowego do mocowanie membrany do płyt PIR
	izolacja termiczna z płanit PIR, płyty o wym. 60x120cm w okładzinach z laminowanego welonu z włókna szklanego, grubość 10cm)
	jednoskładnikowy klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci do mocowania płyt PIR do paroizolacji
	samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matą szklaną, z ekranem aluminiowym z wierzchu
	płyta betonowa zbrojona włóknem szklanym montowana na podkonstrukcji np.Fibre C gr. 1.3 cm
	1.2x2.5 m, waga ok. 32kg/m², lub równoważna,
	proj. konstrukcja kratownicy
G	POKRYCIE DACHU MIĘDZY WSPORNIKAMI
	papa termozgrzewalna z włókna szklanego x2
	wełna mineralna gr. 20 cm
	proj. blacha trapezowa np. Hacierco 150.280T gr.0,88mm lub równoważna

LEGENDA

- ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM
- OBSZAR NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM, UZYSKAŁ POWOLENIE NA BUDOWĘ, OPATRZONE DECYZJA NR5464/2013, WAB-B1.6740.30367.3012.ZK-3
- Ściany Istniejąca_nośne
- Ściany Istniejąca_działowe
- Ściany do wyburzenia
- Ściany projektowane_G-K

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl ww.biurometropolis.pl

PROJEKTANT :	podpis:
arch. Remigiusz Smolik upr. nr 1897/Szczecin specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY :	podpis:
arch. Małgorzata Grudzińska upr. nr 2/ZPOIA/2004 specjalność architektoniczna	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	podpis:
mgr inż. Stanisław Jakubowski upr. nr 1935/ST specjalność konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJE:	podpis:
mgr inż. Stanisław Jakubowski upr. nr 1935/ST specjalność konstrukcyjno-budowlana	

Nazwa inwestycji:

REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ

Adres inwestycji:

ul. Purkyniego 11
50-153 Wrocław
dz. nr 18/6, 18/5, 19/1, 20/4
obręb Stare Miasto AM 28

Inwestor:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Ul. Powstańców Warszawy5
50-153 Wrocław

Obiekt:

PANORAMA RACŁAWICKA

Temat rysunku:

Przekroje A-A, B-B, E-E

Branża:

ARCHITEKTURA

Faza:

P.W.

skala:	data:	nr rys:
1:50	01.04.2014	A7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem autorskim z Ustawą o Prawie Autorskim
wydruk kopiowanie powielanie odtwarzanie fotokopiowanie bez
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze