




RZUT LADY RECEPCJI _SKALA 1:50

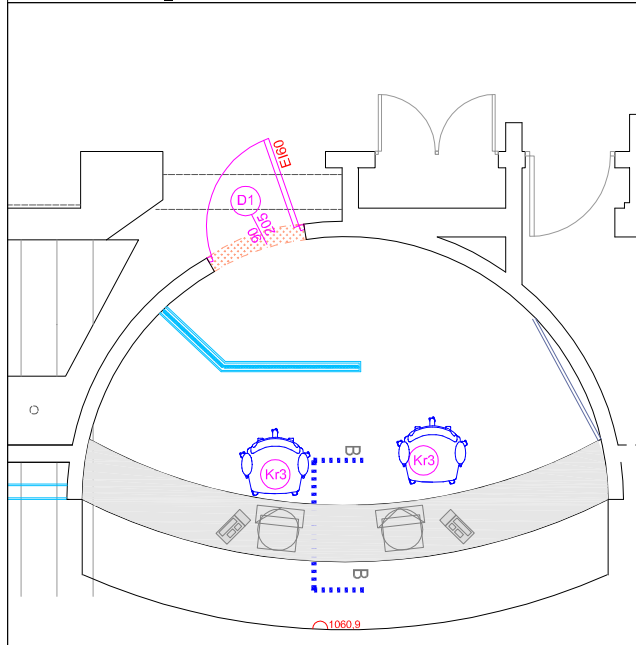

Przekrój A-A _SKALA 1:50

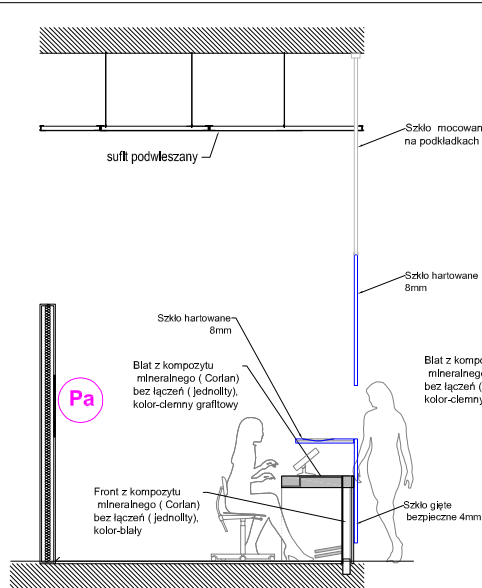

Widok

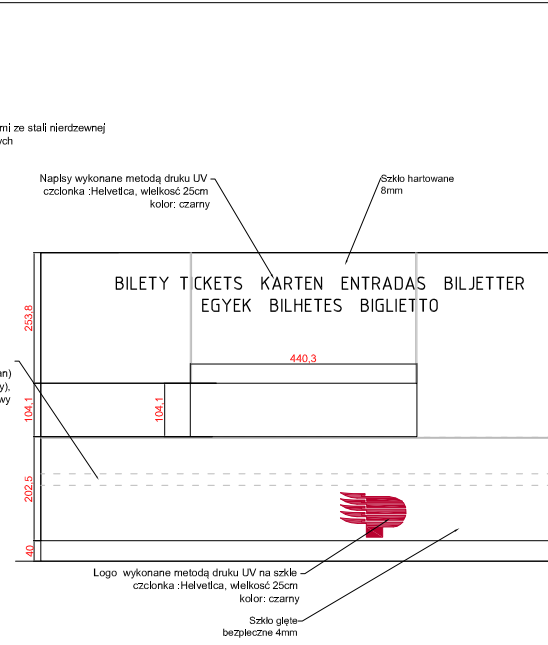


Uwaga:


wymiary należy zweryfikować na etapie zamówienia -dopasować do systemu dostawcy

Lada łukowa


- wymiary: wys.90 cm, szer. 1060,9/1047,5cm,
- głębokość blatu 70 cm
- całość wykonana z corianu (front kolorze biały, blat w kolorze grafitowym)
- blat grubości 12 mm, profilowany z zaokrągleniem po zewnętrznych stronach
- front grubości 12 mm, profilowany z zaokrągleniem po zewnętrznych stronach
- w części podblatowej zamontowane półki
- boki i półki grubości 18 mm
- panel przedni wykonany ze szkła giętego bezpiecznego gr. 4mm (zgodnie z zaleceniami producenta)
- pionowe panele Corianu instalować na podłożu z woodoodpornej płycie gipsowej lub płytkach terakotach (zgodnie z zaleceniami producenta)
- płyty corianu należy łączyć za pomocą szczelnika silikonowego przezroczystego




RZUT LADY RECEPCJI DLA NIEPEŁ. ORAZ SZATNI _SKALA 1:50

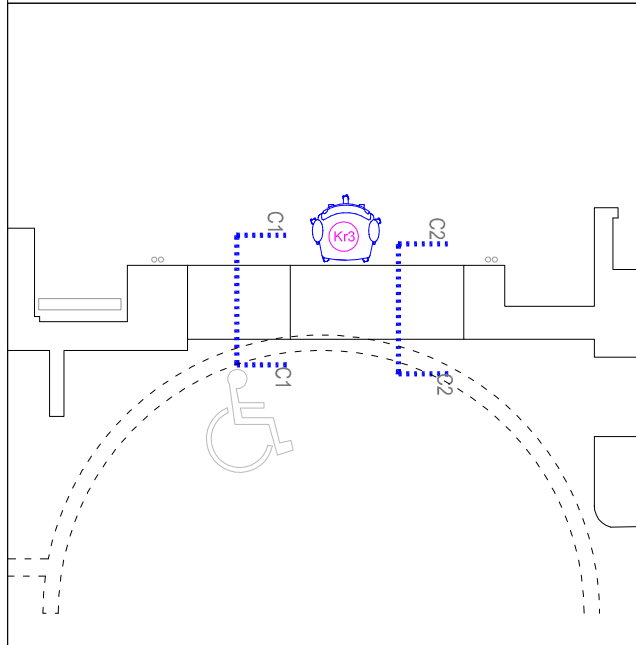


Przekrój C1-C1 _SKALA 1:50

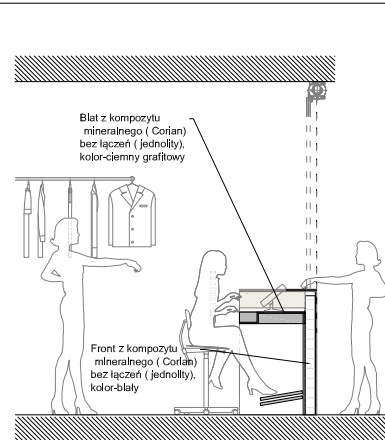

Przekrój C2-C2 _SKALA 1:50

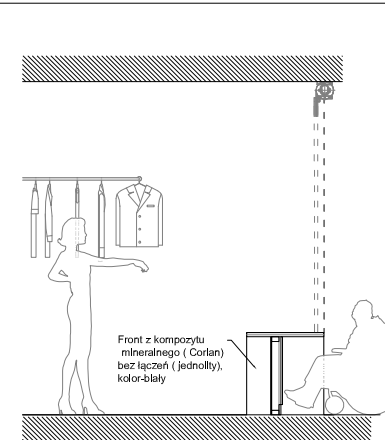


Widok

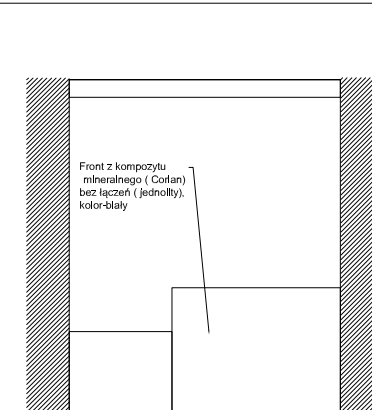

Lada prosta (szatni i recepcji dla os. niepełnosprawnych)

- wymiary: wys.120 cm oraz 80 cm, szer. 268cm,
- głębokość blatu 70 cm
- całość wykonana z corianu (front kolorze biały, blat w kolorze grafitowym)
- blat grubości 12 mm, profilowany z zaokrągleniem po zewnętrznych stronach
- front grubości 12 mm, profilowany z zaokrągleniem po zewnętrznych stronach

- w części podblatowej zamontowane półki
- boki i półki grubości 18 mm
- pionowe panele Corianu instalować na podłożu z woodoodpornej płycie gipsowej lub płytkach terakotach (zgodnie z zaleceniami producenta)
- płyty corianu należy łączyć za pomocą szczelnika silikonowego przezroczystego

 METROPOLIS BIURO ARCHITEKTONICZNE 70-240 Szczecin ul. Narutowicza 12 tel. (91) 426 73 43 fax (91) 426 73 45 e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl	
PROJEKTANT:	projekt:
arch. Ryszard Smith ul. Narutowicza 12 70-240 Szczecin	
SPRACOWUJĄCY:	projekt:
OPRACOWUJĄCY:	projekt:
Nazwa projektu: REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ	
Adres projektu: ul. Pułkownika 11 50-153 Wrocław dz. nr 164/1, 164/2, 164/3, 164/4 obręb Stare Miasto, AXL 28	
Inwestor: Muzeum Narodowe we Wrocławiu ul. Powiatowa Wrocławska 5 50-013 Wrocław	
Obiekt: PANORAMA RACŁAWICKA	
Temat projektu: Rem. , przebudowa budyń recepcyjnej i łady szatni	
Branża: ARCHITEKTURA	
Faza: P.W.	
skala:	ryzyko:
1:50	A25
PRACA AUTORSKA, ZASTRZEŻENIE: COPI WARTO ZACHOWAĆ niniejszym oświadczam, że niniejsze opracowanie jest moją własnością i nie może być rozpowszechniane bez mojej zgody	